

IDEAL THE 56

Ovládání pomocí 15,6 "dotykové obrazovky. Intuitivní software s komplexními funkcemi a ovládáním pomocí gest dotykem a přejetím prstu - stejně jako u tabletu nebo smartphonu.

Inovativní režim programu

Správce souborů s funkcí oblíbených

Specifické uživatelské nastavení

Interaktivní uživatelská pomoc



Další technické údaje

Displej	1366 x 768 pixels
Operation	multi-touch
Konektivita	LAN, USB
Tlak přítlaku	programovatelný
Tlak přítlaku min	asi 250 daN
Tlak přítlaku, max.	asi 1000 daN
Rychlost zadního dorazu	až do. 10 cm/sec.

Further dimensions and weights

Šířka	bez postraních stolků: 979 mm
	s postraními stolky: 1779 mm
Výška	bez dotykového displeje: 1334 mm
Weight	s dotykovým displejem: asi 315 kg
	s postraními stolky: asi 316 kg

Výkonný software poslední generace

Funkční, přehledné grafické uživatelské rozhraní s inteligentně rozděleným displejem • CUT CONTROL: Hlavní funkce přímo dostupné pomocí vysvětlujících ikon • Intuitivní vytváření řezacích programů s uživatelským vedením a programovatelným přítlačným tlakem • Uživatelské vedení pro manipulaci s materiálem bude řezán během běhu programu • DATA MANAGER: Volně volitelná struktura složek a individuálně pojmenovatelné názvy souborů pro uložené řezací programy / tiskové úlohy • Funkce Oblíbené; naposledy použité soubory • Pohodlná funkce vyhledávání • Rozsáhlé, individuální, programovatelné operátor / výchozí nastavení: různí zákazníci, projekty, tiskové úlohy; přednastavení pro upínací tlak, rychlost zadního dorazu atd. • Nastavitelný režim úspory energie • Protokol chyb • Uložené programy řezání přes 4 GB USB klíčenku (USB klíč je součástí dodávky).

Dotykový displej

Intuitivní ovládání s mnoha přizpůsobenými možnostmi nastavení: Osvětlení pracovní oblasti • Řezání indikátor čáry • Jas dotykové obrazovky • Rychlost posuvu zadního dorazu • Upínací tlak • Stmívatelné tlačítka aktivace řezu • Hlasitost reproduktoru dotykové obrazovky • Čtení měření lze kdykoli přepnout čas (mm, cm, palce) • Vše, co se zobrazuje na displeji - všechna zobrazení na obrazovce se zobrazují centrálně: čas; ~upínací tlak; osvětlení řezacího stolu; indikátor řezné linie; zobrazit reproduktor • Stav infračerveného bezpečnostního světelného paprsku • Vlevo: Lišta nabídek s hlavními funkcemi; uložené oblíbené položky ve standardním zobrazení.

Vpravo: numerická klávesnice.

Ovládání programu zadního dorazu

Elektricky ovládané ovládání zadního dorazu, individuálně programovatelné pomocí dotykové obrazovky • Program pohled: ve vozíku se zobrazují aktuální kroky programu • Vícejazyčné vedení operátora • Jednotky měření lze kdykoli změnit. Volitelné v mm / cm / palec (přesnost zobrazení 1/10 mm nebo 1/100 palce) • Tisíce programů s libovolným počtem programových kroků, které lze uložit (až 99 sekvence opakovaného řezu mohou být integrovány do programu jako jeden jediný krok programu) • Program běží automaticky • Přímé zadávání měření pomocí numerické klávesnice pro manuální práci • Integrovaná kalkulačka (čtyři základní aritmetické operace) • Automatická funkce SET pro referenční měření • Funkce EJECT - pro vytlačování papíru - lze integrovat do řezacích programů


IDEAL THE 56

Funkce




15.6" MULTI-DOTYKOVÝ DISPLEJ

Funkční grafické uživatelské rozhraní pro intuitivní práci ve formě tabletu a jasnou hlavní obrazovku s inteligentně rozděleným displejem. Výklopně nastavitelný displej lze ergonomicky přizpůsobit výšce těla a světelným podmínkám.

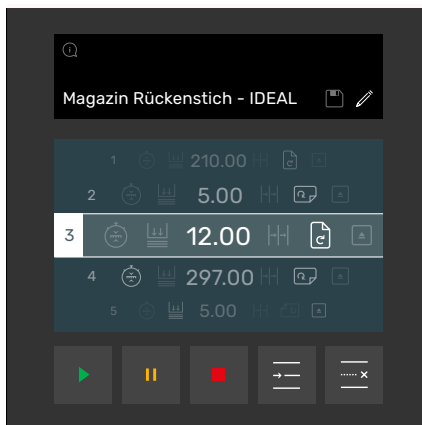


NASTAVENÍ ŘEZU

Úplně transparentní: V samostatném okně pro úpravy programu se zobrazuje aktuální program řezání s příslušnými kroky programu. Samostatně editovatelné jednotlivé kroky jsou číslovány postupně a displej se spouští během zpracování kroků.

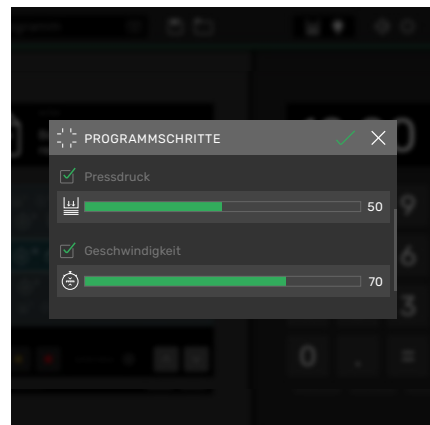

HYDRAULICKÝ PŘÍTLAK

Přesný hydraulický pohon je nejen přesný, ale také velmi pohodlný: upínací tlak je plynule nastavitelný a programovatelný dotykem.

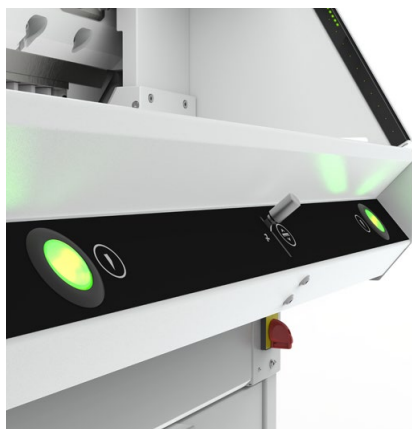

AKTIVACE ŘEZÁNÍ SNADNÝM DOTYKEM

Skutečně bezpečné ovládání dvěma rukama: Řez lze pohodlně a bezpečně provést pomocí aktivčních tlačítek čepele EASY-TOUCH s integrovanými optickými signály indikujícími provozní stav.



PRECIZNÍ OVLÁDÁNÍ ZADNÍHO DORAZU

ruční jemné nastavení zadního dorazu zajišťuje maximální přesnost - uživatelsky přívětivé díky ergonomickému ovládacímu prvku v přední části stroje.



SCS BEZPEČNOSTNÍ BALÍČEK

Maximální bezpečnost obsluhy a pohodlí při řezání: Elektronicky řízená bezpečnostní clona světelného paprsku na předním stole - s indikací stavu (červená / zelená) na displeji a aktivními tlačítky čepele zajišťující bezpečné uvolnění řezu oběma rukama).

